

Bliq verloop kabel Solis RS485

Met deze verloopstekker sluit je eenvoudig een Solis omvormer aan op de Bliq-vanger.

De female GX16-4 stekker sluit je aan op de RS485 poort van de omvormer. Het andere uiteinde is een female RJ45 stekker. Zo kun je een standaard (straight) netwerk kabel gebruiken om verbinding te maken met de Bliq-vanger.








Verloopkabel

Omvormer zijde	GX16-4 female
Bliq-vanger zijde	RJ45 female
Totale lengte	2000mm
Kabel	Cat 5e, UTP, 24AWG
Schroef	Geïntegreerd in de connector
Communicatie	RS485
EAN	8719326359274

Opmerking

Voor aansluiting op de Bliq-vanger is er nog een standaard (straight) netwerk kabel benodigd

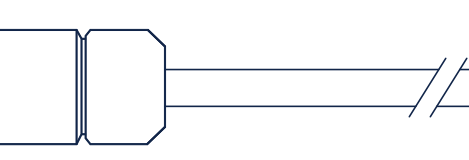

Bedrading

N/A		1 N/A
N/A		2 N/A
N/A		3 N/A
N/A		6 N/A
3		4 Blauw
4		5 Blauw wit
N/A		7 N/A
N/A		8 N/A