


Bliq-vanger RF dongle Solis

Met de RF dongle voor Solis is kabels trekken verleden tijd. Met deze dongle sluit je zeer eenvoudig Solis omvormers aan op de Bliq-vanger.

De dongle maakt gebruik van de zeer stabiele 868Mhz frequentie wat een goede bedrijfszekerheid en optimale verbinding garandeert.

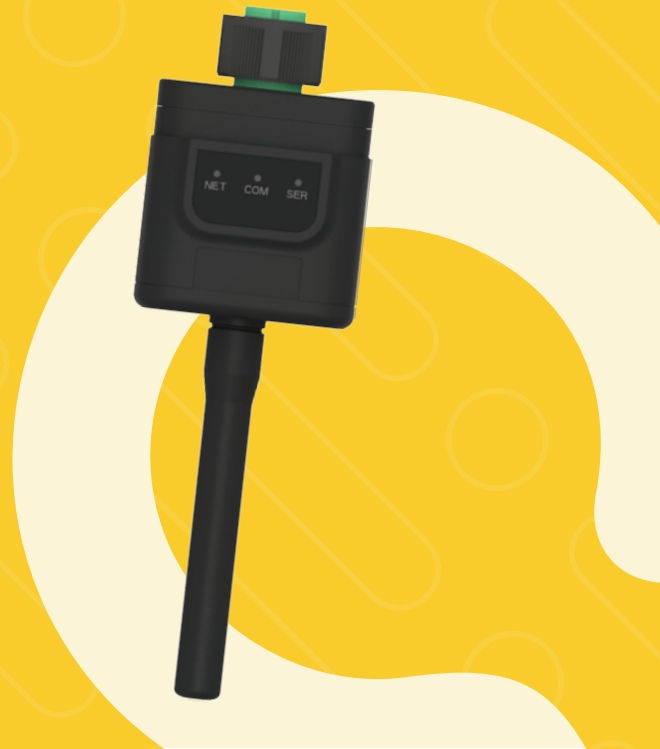

Makkelijk en robuuste oplossing

- ✓ Snel te koppelen met de Bliq-vanger
- ✓ Wifi problemen zijn verleden tijd

Installatiegemak

- ✓ Plug and play aansluiten op de communicatie poort van de omvormer
- ✓ Geen extra voedingsadapter nodig

Toekomstgericht

- ✓ Omvormers uitlezen en aansturen
- ✓ Slimme algoritmes voor advies op basis van omvormerdata

Nederlands bedrijf

- ✓ Nederlandse klantenservice
- ✓ AVG proof – data in Europa

Technische aspecten Solis RF dongle

Dongle

Max. aantal apparaten	1
Geschikt voor volgende type omvormers	Solis met 4 PIN Aeronautical connector
Frequentie	868Mhz
Baud rate	9600bps (1200-115200bps)
Antenne	Externe RF antenne (staaf antenne)
Gateway	Bliq-vanger

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur in bedrijf	-30°C tot 70°C
Omgevingstemperatuur tijdens opslag	-40°C tot 80°C
Relatieve vochtigheidsgraad	10-90%, niet condenserend
Beschermingsgraad (volgens IEC 60529)	IP65

Algemene data

Afmetingen (l*b*h)	47mm/41mm/160mm
Gewicht	0,13 kg
Plaatsingsmethode	Schroefaansluiting van de omvormer
Certificaten en goedkeuringen	CE
Energieverbruik	1.5W
Voeding	5V ~ 12V DC (van de omvormer)
Status display	3 x Status LED

Features

Werking en visualisatie	Bliq-beheerdersportaal, Bliq-app
Configuratie	Bliq-qconnect app
Update functie	Via Bliq-vanger
Garantie	2 jaar