

Bliq verloop kabel Growatt RS232

Met deze verloopstekker sluit je eenvoudig een Growatt omvormer aan op de Bliq-vanger.

De male D-sub 9 stekker sluit je aan op de RS232 poort van de omvormer. Het andere uiteinde is een female RJ45 stekker. Zo kun je een standaard (straight) netwerk kabel gebruiken om verbinding te maken met de Bliq-vanger.




Verloopkabel

Omvormer zijde	D-sub 9 male
Bliq-vanger zijde	RJ45 female
Totale lengte	250mm
Kabel	Cat 5e, UTP, 24AWG
Schroef	4-40 UNC (inclusief verleng set)
Communicatie	RS232
EAN	8719326359212

Opmerking

Voor aansluiting op de Bliq-vanger is er nog een standaard (straight) netwerk kabel nodig.
Geschikt voor o.a.: 700-S / 3000-S, 2500MTL-S / 5500MTL-S, 3000TL3-S / 6000TL3-S

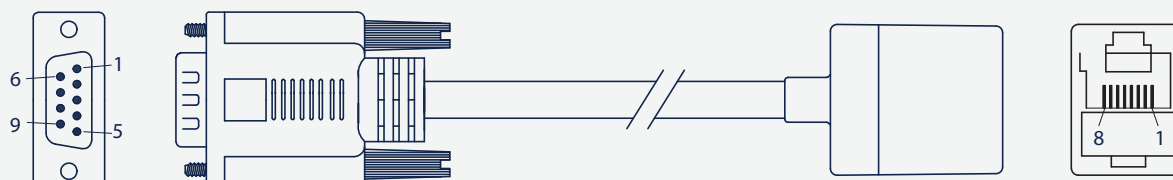

Bedrading

5		1 Oranje wit 2 Oranje
N/A		3 Groen wit 6 Groen
N/A		4 Blauw 5 Blauw wit
2		7 Bruin wit
3		8 Bruin